ТЕХСТРОЙ
ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ

125438, Россия, г. Москва, ул. Автомоторная, д. 1/3, стр. 2, эт. 6, пом. I, пом. 5
www.tehstroi.ru; zakaz@tehstroi.ru ИНН 7743944097, КПП 774301001

Наименование организации:	
Контактное лицо:	
Телефон, E-mail:	
Коментарии к заказу:	
Дата:	
Подпись, печать организации:	

Примечания
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Концентрическая горловина Эксцентрическая горловина

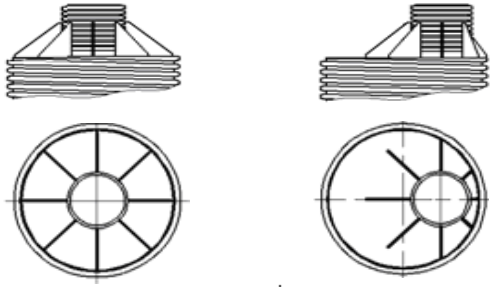



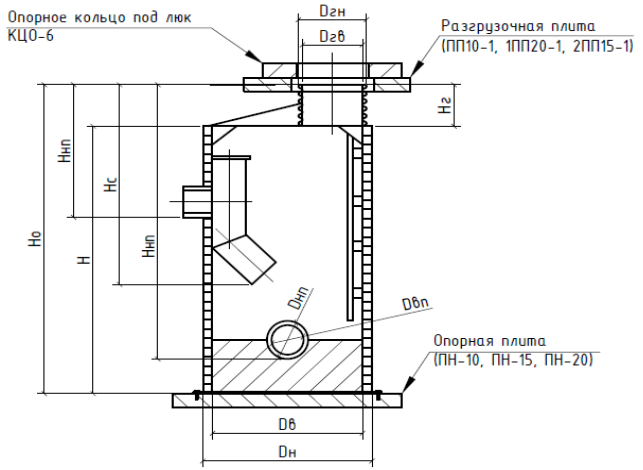

Типоразмеры горловин колодцев ID/OD:	600/680
	800/905
	1000/1134

№ колодца по проекту	Обслуж-ый (О) Dв от 1000мм, инспек-ный (И) Dв от 250 до 800мм	Назначение колодца (Канализационый, Ливневой (лотковый, безлотковый), Водопроводный, Пожарный, Кабельный)	Тип установки колодца (проезжая часть, тротуар, зеленая зона)	Лестница (да, нет)	Размеры							Патрубок 1				Патрубок 2				Патрубок 3				Патрубок 4				Ж.Б изделия (опорная плита, разгрузочная плита, опорное кольцо)
					Диаметр колодца Dв/Dн	Высота шахты колодца (Н) и класс жесткости (SN)	Тип горловины (эксц-ая, конц-ая)	Высота горловины Нг	Диаметр горловины Dгв/Dгн	Способ якорения (пригрузочная камера, анкерные болты, формирование лотка бетоном)	Общяя высота Но	Диаметр Dвп/Dнп, мм	Высота Ннп, мм	Угол, град.	Присоединяемый трубопровод опустить в колодце стояком на высоту от верха колодца Нс , мм	Диаметр Dвп/Dнп, мм	Высота Ннп, мм	Угол, град.	Присоединяемый трубопровод опустить в колодце стояком на высоту от верха колодца Нс , мм	Диаметр Dвп/Dнп, мм	Высота Ннп, мм	Угол, град.	Присоединяемый трубопровод опустить в колодце стояком на высоту от верха колодца Нс , мм	Диаметр Dвп/Dнп, мм	Высота Ннп, мм	Угол, град.	Присоединяемый трубопровод опустить в колодце стояком на высоту от верха колодца Нс , мм	
1																												
2																												
3																												
4																												
5																												